

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / FITTING INSTRUCTIONS

SMONTAGGIO TERMINALI – OE SILENCERS REMOVAL INSTRUCTIONS



Smontare il terminale originale rimuovendo la vite indicata e le molle di fissaggio
Unscrew the screw shown above and the springs to remove OE silencer

SMONTAGGIO COLLETTORI – HEADER PIPES REMOVAL INSTRUCTIONS



Rimuovere la vite indicata
Remove the screw shown above



Svitare la sonda lambda
Unplug oxygen sensor




Rimuovere i collettori per poi sfilare tutto il kit originale
Remove header pipes and the whole OE system

MONTAGGIO KIT ARROW – ARROW SYSTEM FITTING INSTRUCTIONS



Innestare tutto il blocco collettori nei cilindri e fissarli con le viti originali (controllare la presenza delle guarnizioni originali nei cilindri)

Fit header pipes to the cylinders, secure them with OE hardware (check for OE gaskets to be properly placed in their seats)

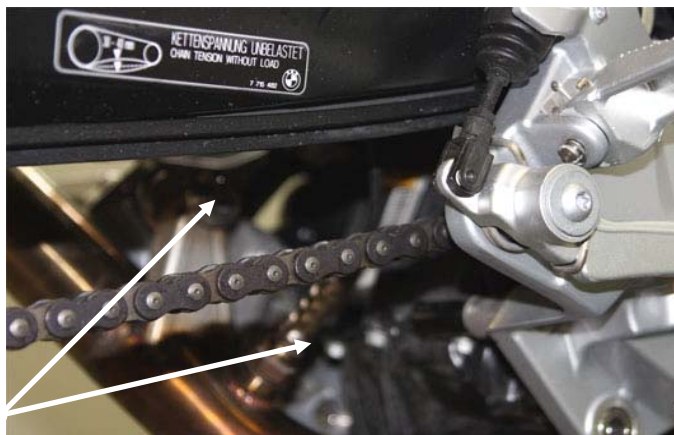

Inserire il raccordo ARROW nei collettori e fissarlo con le apposite molle ed agganciare il raccordo al telaio nello stesso posto dell'originale, avvitare la sonda lambda

Fit Arrow mid-pipe to the headers and secure it using the springs given in the fitting kit. Plug the oxygen sensor and fix the mid-pipe in the same position than OE one.



Montare il terminale ARROW fissandolo al telaio con l'apposita fascetta e lo spessore fornite nel kit, bloccarlo al raccordo tramite le molle

Fit Arrow silencer to the mid-pipe, fix it to the frame using the bracket and the spacer given in the fitting kit and secure it to the mid-pipe using the screws given in the fitting kit



N.B.

Ricontrollare il serraggio di tutte le viti

La protezione originale (mostrata sulle foto) non è utilizzata sul kit Arrow

WARNING

Check for all the screws to be properly tightened

OE heat shield, shown in pictures, is not to be used with Arrow silencer