ATTENZIONE: Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato
WARNING: The mounting of the product it must be realized from staff specialist

-Rimuovere boccola OEM e montare sulla flangia CNC RACING.
-Remove the OEM bushing and install on the CNC RACING flange.

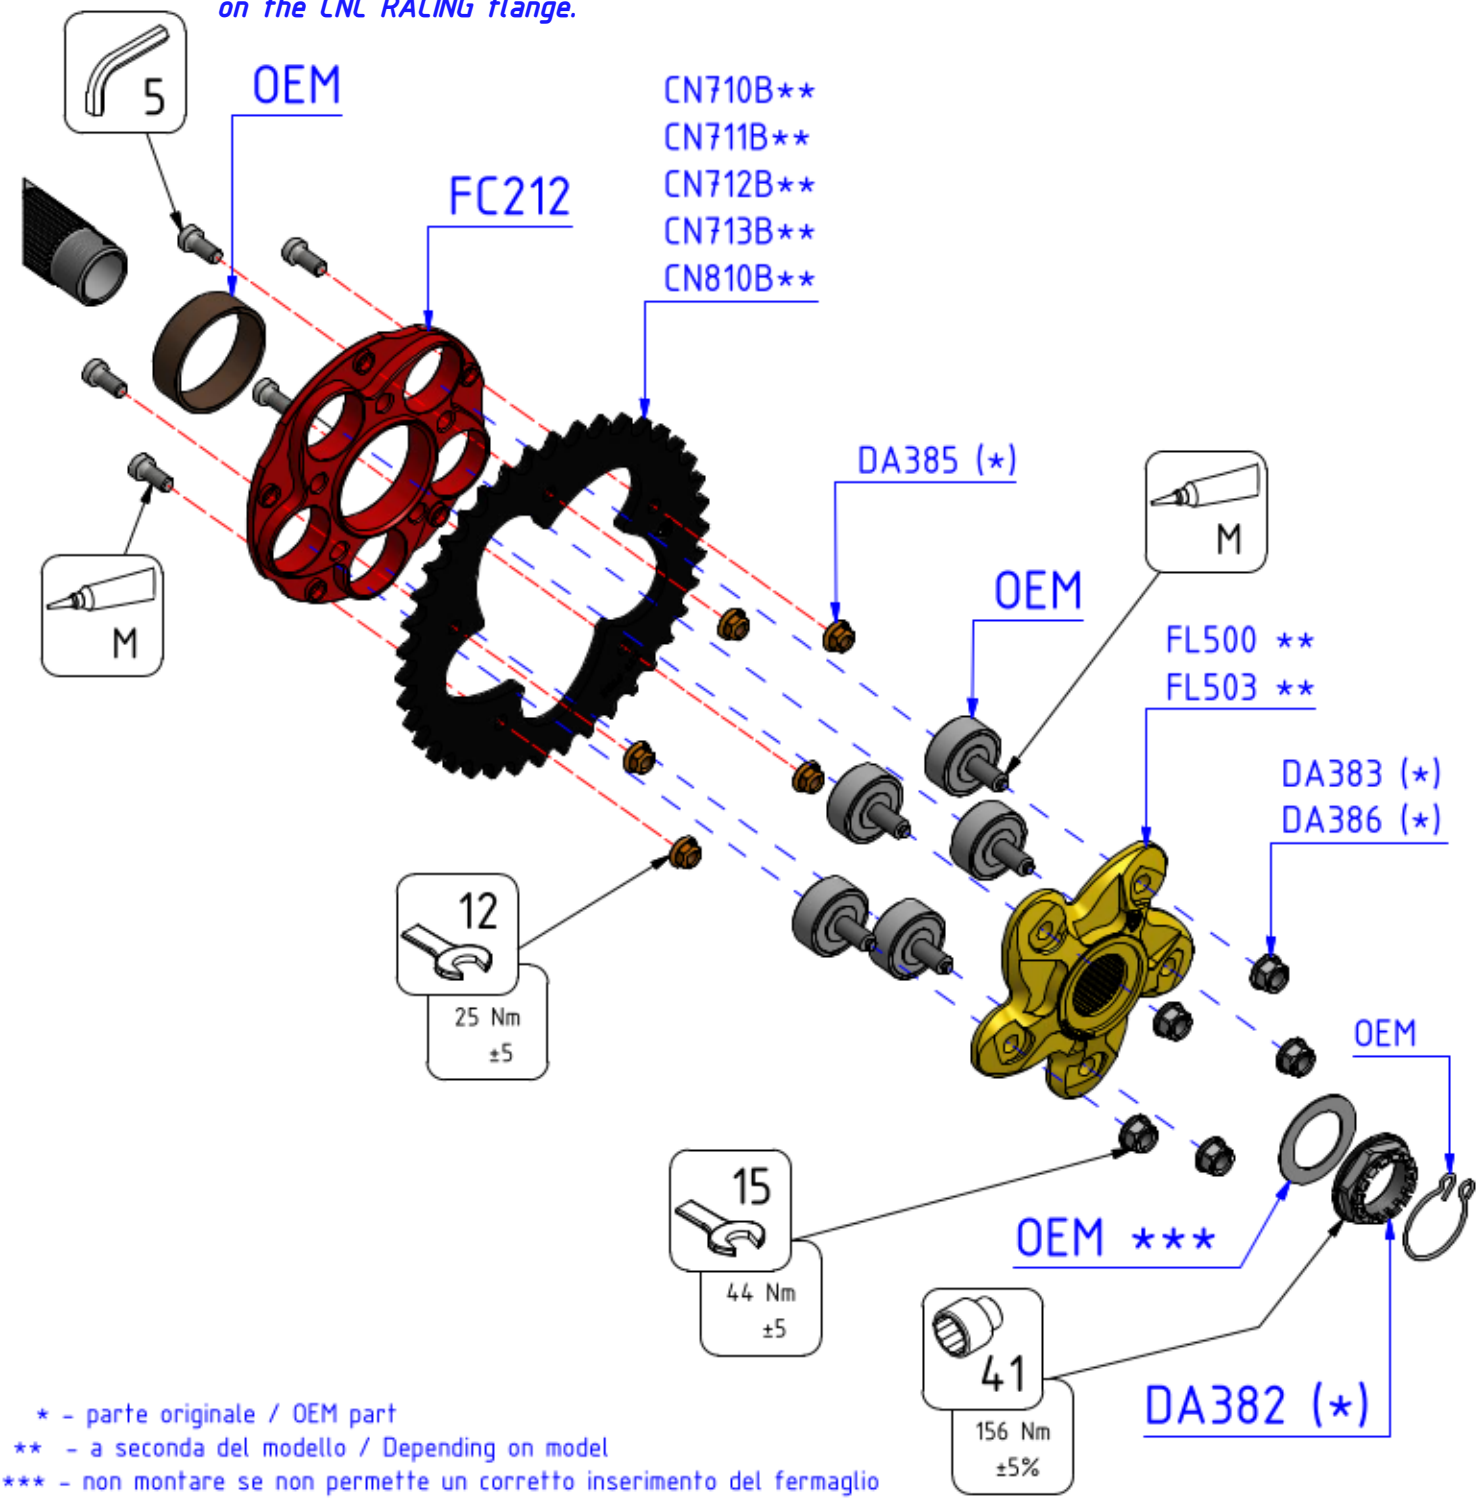

* - parte originale / OEM part
** - a seconda del modello / Depending on model
*** - non montare se non permette un corretto inserimento del fermaglio
Do not install if you do not allow a correct insertion of the clip

Pulire e/o sgrassare Clean and/or degrease	Bloccare con frenafiletti di tenuta: - L= Leggera - M= Media - S= Forte. Lock on with the follow threadlock: L= Light hold - M= Medium hold - S= Strong hold.	Lubrificare ✓/ Non lubrificare ✗ Lubricate ✓/ Do not lubricate ✗

ATTENZIONE: Questo prodotto potrebbe non essere conforme al codice stradale o alle leggi vigenti in alcuni paesi e quindi utilizzabili solo in aree private e/o chiuse al traffico
WARNING: This product may not comply with local road rules and regulations and can be used only in private areas and/or areas closed to traffic.

ART: FC212

ISTRUZIONI / INSTRUCTION

FLANGIA PORTACORONA
CUSCH DRIVEHUB FLANGE

DUCATI VARI MODELLI -

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi senza nostra autorizzazione. / Pursuant to law, we reserve the ownership of this drawing with prohibition to copy or disclosed to third parties without our authorization.