


AIO-6 Max


Manuale d'uso

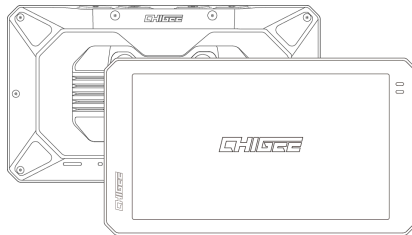


Panoramica del prodotto

AIO-6 Max è dotato di un display da 6 pollici a 2300 nit ultra-luminoso con retroilluminazione dual-side di tipo automobilistico per una visibilità chiara in qualsiasi condizione. Alimentato da un processore dual-core A53 e da CHIGEE OS 2, offre prestazioni fluide e affidabili. Nato per guidare, costruito per l'avventura, con più opzioni di accessori che mai.


Elenco dei pacchetti




AIO-6 Max x1



Testa a sfera da 17
mm x1



Cablaggio principale
Type-C x1




Anelli riduttori x1

Staffa
da 2

Dettagli della parte

1. Schermo di visualizzazione
2. Indicatore di stato della registrazione
3. Sensore di luce
4. Pulsante di blocco dello schermo
5. Pulsante di registrazione
6. Pulsante di commutazione della modalità
7. Pulsante Home
8. Altoparlante incorporato
9. Microfono
10. Porta del cablaggio principale (non utilizzare cavi di terzi).
11. Supporto antivibrante flottante
12. Porta diagnostica USB-C
13. Slot per scheda SD

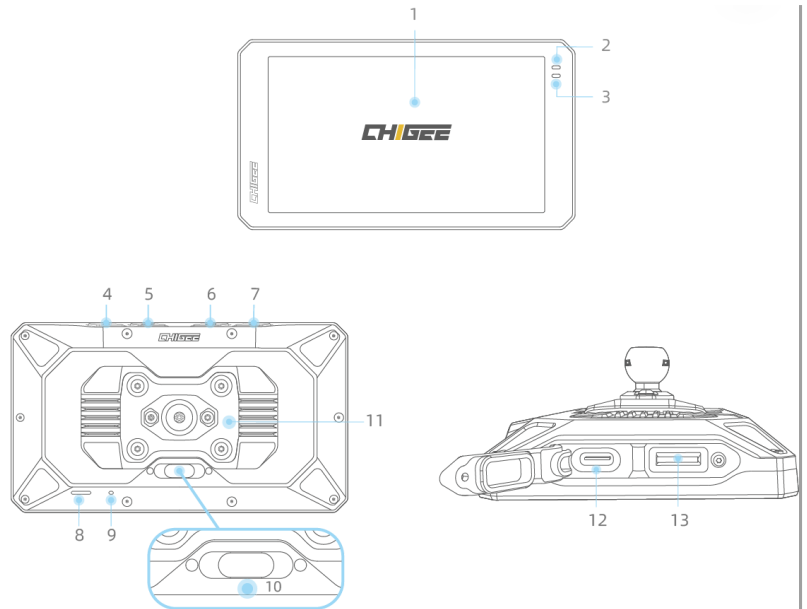

Guida all'installazione

Installazione della scheda SD

Per garantire una registrazione video stabile, utilizzare una scheda microSD di classe U3. In caso contrario, potrebbero verificarsi balbuzie video o perdita di dati.

Montaggio del dispositivo

Selezionare la misura dell'anello riduttore appropriata in base al diametro del manubrio. Per i manubri da 32 mm, utilizzare una guarnizione in PVC per evitare graffi.

Schema di cablaggio del prodotto

1. Inserire il cablaggio principale nell'unità principale e serrare saldamente le viti.

2. Collegare il cavo di alimentazione.

- ① Connettore di alimentazione
- ② Scatola dei fusibili (3A)
- ③ Collegare il filo rosso al terminale positivo della batteria della moto.
- ④ Collegare il filo nero al terminale negativo della batteria della moto.
- ⑤ Collegare il filo giallo al terminale ACC della motocicletta.

[!\[\]\(cbe2492b119e39e02a1dab2af4a4b296_img.jpg\) Introduzione al cablaggio e al collegamento elettrico](#)

Video tutorial sull'installazione



Installare il modulo CG Smontaggio rapido
con telecamera

Installare il modulo di Smontaggio rapido
BMW con telecamera

Guida all'attivazione del dispositivo

① Accendere il dispositivo per accedere
alla pagina di attivazione, quindi
toccare 【Connetti ora】 .

② Collegarsi a una rete WiFi

③ In attesa di attivazione

④ Attivazione riuscita

Panoramica dell'interfaccia utente

Visualizza la pagina iniziale

Filmati Telecamera da cruscotto

1. Segnale GPS
2. Connessione Bluetooth
3. Il tempo
4. Direzione
5. Elevazione
6. Impostazioni
7. Cruscotto
8. Velocità
9. Chilometraggio totale
10. Registratore di guida (opzionale)
11. Mirroring dello schermo del telefono
12. Pressione dei pneumatici

1. Direzione
2. Impostazioni
3. File
4. Bloccare il video
5. Velocità
6. Interruttore della telecamera
7. Cattura dell'immagine
8. Registrazione video
9. Pressione degli pneumatici

Mirroring dello schermo wireless

CarPlay

Accoppiare il dispositivo iOS con CHIGEE-XXXX tramite Bluetooth per abilitare Apple CarPlay. Accoppiate il vostro dispositivo con il Bluetooth per abilitare Android Auto.

Android Auto

Accoppiare il dispositivo con il Bluetooth per attivare Android Auto.

Connessione

CarPlay

1. Utilizzate il vostro dispositivo iOS per cercare e connettervi a CHIGEE-XXXX via Bluetooth.
2. Attendere la finestra pop-up di CarPlay sul telefono, autorizzare la connessione e toccare per utilizzare. [Impossibile collegarsi a Carplay.](#)

HiCar

1. Attivare il Bluetooth sul telefono Huawei e posizionarlo vicino a questo dispositivo.
2. Seguire le istruzioni sullo schermo per inserire il codice PIN.
(Dopo la configurazione iniziale, il

HiCar

Attivare il Bluetooth sul telefono, avvicinarlo all'unità, selezionare il dispositivo rilevato e inserire il codice di accoppiamento per verificare la connessione.

CGPlay

使用手机打开CHIGEE GO APP扫码，以启用摩托车投屏导航。（ChinaChina Only

CarLife

China Only

Android Auto

1. Collegarsi a Bluetooth: CHIGEE-XXXX su Android.
2. Assicurarsi che l'applicazione sia aggiornata.
*Non collegarsi a CHIGEE-XXXX le. È solo per le notifiche di iOS. [Impossibile collegarsi ad Android Auto](#)

CarLife

(Solo per la Cina)

1. 开启手机热点。
2. 使用AIO-6FDE接手机热点后，打开CarLife应用即可完成连接。

dispositivo si connetterà automaticamente ogni volta che il Bluetooth è attivato sul telefono).

*Questa funzione richiede un telefono Huawei o Honor con Hicar Smart Drive.

*Non collegarsi a CHIGEE-XXXX le. È solo per le notifiche di iOS.

APP CHIGEE GO

Scansionare il codice QR per scaricare l'APP CHIGEE GO, seguire le istruzioni e collegare il dispositivo per abilitare la funzione 4G.

Il numero di serie si trova in due punti: 1. Sul retro della confezione del prodotto. 2. Sul display di CHIGEE: andare su Impostazioni → Informazioni, quindi scansionare il codice a barre in basso.

[Guida all'uso dell'applicazione CHIGEE Go](#)

Aggiornamento del firmware

L'AIO-6 esegue periodicamente aggiornamenti del sistema per introdurre nuove funzioni del prodotto. Seguire le istruzioni riportate di seguito per aggiornare il firmware.

(Prima di eseguire l'aggiornamento, inserire una scheda SD nel dispositivo e formattarla. Nota: l'AIO-6 non include una scheda SD. È necessario acquistare

inserire la propria scheda SD).

1. Andare su **Impostazioni > Sistema > Verifica aggiornamenti** e toccare 'Verifica aggiornamenti'.

2. Se è disponibile una nuova versione del firmware, toccare il pulsante "Aggiorna ora" per scaricarla. Il dispositivo si riavvia automaticamente al termine del download. Mantenere il dispositivo acceso durante l'intero processo.

*Se l'aggiornamento del firmware non riesce a causa di una perdita di potenza inattesa o di altri problemi che impediscono l'accensione del dispositivo, fare clic sul tasto [link qui](#) per ripristinare il normale funzionamento del dispositivo.

*La versione beta del firmware è ora disponibile per il download. Gli utenti possono installarla per testare nuove funzioni e ottimizzazioni.

Parametri

Dimensioni	161 x 90,5 x 22 mm
Display	IPS da 6 pollici 1280x720
Peso	365 g
Tensione di ingresso nominale	12-18V CC

Consumo di energia	Modalità di guida 9,184w (1600 nits), modalità parcheggio 0,005w
Sensori	Sensore di luce, Accelerometro, Giroscopio, Microfono
Valutazione di impermeabilità	IP69K
CPU	A53 dual-core
RAM	4GB
Memoria interna	32GB
Espansione della scheda TF	Fino a 256 GB
Sistema operativo	CGOS 2
WLAN	2.4/5GHz
Altoparlante	Supportato
Opzionale	Controllo remoto, OBD, TPMS

Accessori opzionali

Telecamere HDR a 60 fps per la serie AIO-6	Modulo di Smontaggio rapido...	Protezione dello schermo in vetro...	Modulo di Smontaggio rapido...
€179,95	€125,00	€20,95	€125,00
Aggiungi al carrello	Aggiungi al carrello	Aggiungi al carrello	Aggiungi al carrello
Kit di Smontaggio rapido CG a ventosa...	Blocco antifurto per l'Smontaggio rapido...	Protezione dello schermo antiriflesso...	Kit di Smontaggio rapido CG per l'uso...
€179,95	€49,95	€25,00	€179,95
Aggiungi al carrello	Aggiungi al carrello	Esaurito	Aggiungi al carrello
Custodia protettiva per la serie AIO-6	Copertura protettiva in silicone liquido pe...	Telaio di protezione per la serie AIO-6	Modulo wireless OBD CG: Lettura dei dati
€39,95	€39,95	€29,95	€94,95

Aggiungi al carrello	Aggiungi al carrello	Aggiungi al carrello	Aggiungi al carrello
Sensori esterni di pressione degli...	Montaggio su barra trasversale (Φ22 mm)	Staffa adattatore TFT da 10,25 pollici BM...	Montaggio su barra trasversale...
€99,95	€31,95	€71,00	€31,95
Aggiungi al carrello	Aggiungi al carrello	Aggiungi al carrello	Aggiungi al carrello
CG Telecomando senza fili Pro	CGRC CAN per BMW: controllo del volante...	Montaggio a manubrio per il...	CGRC LIN per BMW: accesso ai dati e...
€99,95	€119,95	€13,95	€107,95
Aggiungi al carrello	Aggiungi al carrello	Aggiungi al carrello	Aggiungi al carrello

Montaggio sullo stelo della forcella...	Cavo adattatore OBD CG	Sensori interni di pressione degli...	Supporto di estensione dello...
€31,95	€8,95	€109,95	€17,95
Aggiungi al carrello	Aggiungi al carrello	Aggiungi al carrello	Aggiungi al carrello
Scheda di memoria UHS-I A2	Stelo della valvola del pneumatico per...	Supporto per estensione...	Parasole per la serie AIO-6
€25,95	€11,95	€17,95	€21,95
Aggiungi al carrello	Aggiungi al carrello	Aggiungi al carrello	Aggiungi al carrello

★★★★☆ 1420
recensioni

Verificato da  Judge.me
REVIEWS



Abbonarsi

Rimanete aggiornati con CHIGEE. Iscrivetevi per ricevere offerte esclusive, omaggi e offerte speciali.



Esplorare

E-mail

Chi siamo

Recensioni del cavaliere

Articoli

Notizia

Pressroom

Regali

Acquisto di gruppo

Supporto

base di conoscenza

Contatta Chigee

Casi di installazione

Recensioni di YouTuber

programma affiliato

Diventa un distributore

Attenzione ai siti web fraudolenti

Politica e termini

APP CHIGEE GO

Garanzia di prezzo a 30 giorni

Modalità di pagamento

Reso e rimborso

Politica di spedizione

Politica sulla riservatezza

Termini di servizio







Italia (EUR €) ▾ Italiano ▾



© 2025, Chigee.

