

- ITA CNC RACING si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di apportare modifiche al prodotto e a queste informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso.


Usò dei Prodotti, precauzioni d'uso ed esclusione di responsabilità.

I Prodotti oggetto del contratto di compravendita concluso tra le parti e, in generale, tutti i Prodotti realizzati e/o commercializzati dal Venditore sono prodotti destinati all'uso agonistico ed esclusivamente su spazi privati. L'eventuale utilizzo dei Prodotti su motoveicoli destinati alla circolazione su strada pubblica richiede necessariamente la preventiva immatricolazione presso gli uffici competenti. Il Cliente, con l'accettazione delle presenti Condizioni di Vendita, dichiara di bene conoscere le circostanze di cui sopra, di accettarle espressamente e di aver compreso il rischio che rappresenta contravvenire alle precauzioni sopra rappresentate. Il Venditore, in ogni caso, ove il cliente dovesse contravvenire alle precauzioni d'uso dei Prodotti sopra rappresentate, utilizzando i Prodotti per un uso diverso da quello agonistico, declina ogni responsabilità per qualsiasi fatto e/o danno dovesse derivare al Cliente a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione.

- ENG CNC RACING reserves the right, in its sole discretion, to modify the product and this information at any time without prior notice.

Use of the Products, usage precautions and disclaimer.

The Products covered by the purchase/sales contract concluded between the parties and, in general, all the Products manufactured and/or marketed by the Vendor are products intended for competitive use exclusively in private spaces. Any use of the Products on motor vehicles intended to be used on public roads requires prior registration with the competent authorities. By accepting these Conditions of Sale, the Customer declares to be well aware of the above circumstances, to expressly accept them and to have understood the risk involved in violating the precautions indicated above. In any case, should the Customer violate the precautions regarding the use of the Products indicated above, by using the Products for a use other than racing, the Vendor declines any liability for anything that might happen to the Customer for any reason whatsoever.

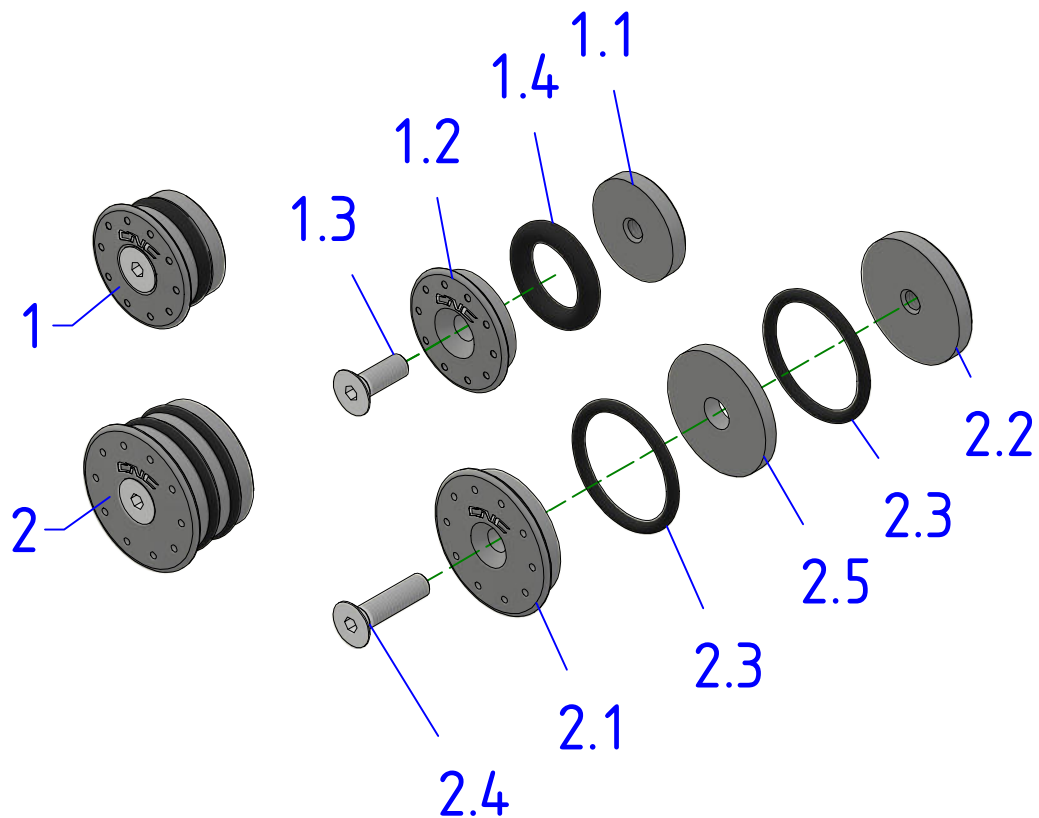

POS.	QT.	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DIMEN.
1	2	TTS31	TAPPO 01	CAP 01	
1.1	1	YP000067010	CONTRODISCO	PRESSURE PLATE	Ø22,5 - M5
1.2	1	YP000066010	TAPPO	CAP	Ø22,5
1.3	1	YC01203054Y	VITE	SCREW	M5x14
1.4	1	YC032080413	GUARNIZIONE OR	O-RING	
2	2	TTS52	TAPPO 02	CAP 02	
2.1	1	YP000357010	TAPPO	CAP	Ø27,5
2.2	1	YP000288010	CONTRODISCO	PRESSURE PLATE	Ø27,5
2.3	2	YC031022513	GUARNIZIONE OR	O-RING	
2.4	1	YC01203094Y	VITE	SCREW	M5x20
2.5	1	YP000586010	CONTRODISCO	PRESSURE PLATE	

CNC RACING

ELENCO PARTI
PART LIST

TT369

ATTENZIONE Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato.
WARNING The mounting of the product it must be realized from skilled personnel.

Immagini usate a fini esclusivamente illustrativi
 Images used for illustrative purposes only

LEGENDA / LEGEND




Bloccare con frenafiletti: L= Leggera - M= Media - S= Forte
 Lock with the threadlocker: L= Light - M= Medium - S= Strong




Lubrificare ✓ / Lubricate ✓
 Non lubrificare ✗ / Do not lubricate ✗
 Solo primi filetti ▲ / First threads only ▲

CAP 01


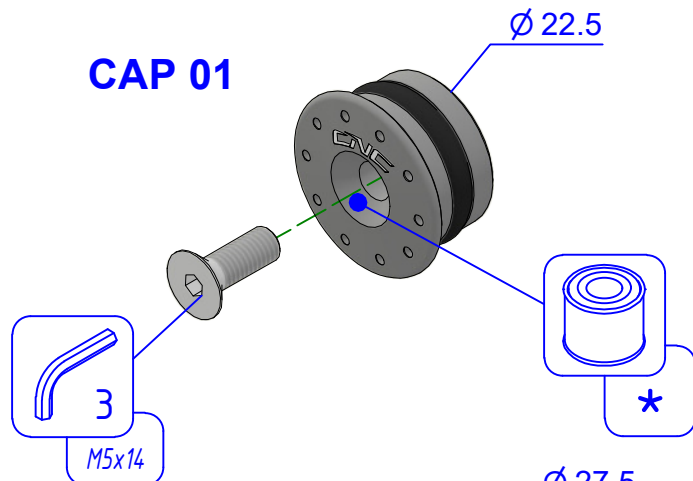


CAP 02

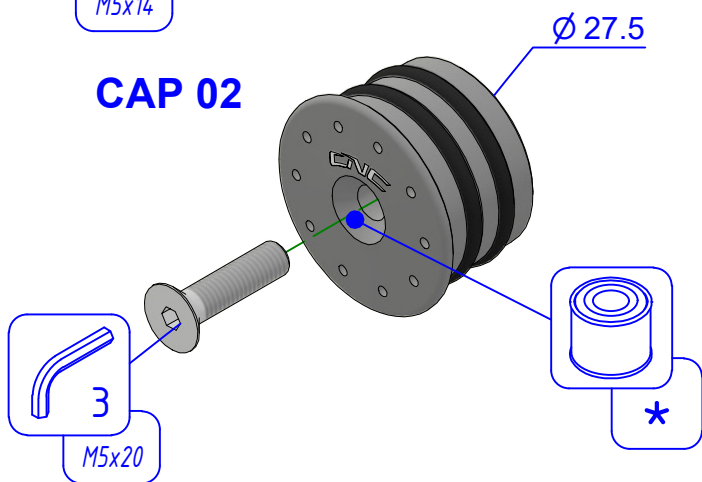

* Lubrificare leggermente la sede di battuta per la testa della vite.
 * Lightly grease the abutment seat for the head of the screw.

**LATO FRENO
 BRAKE SIDE**

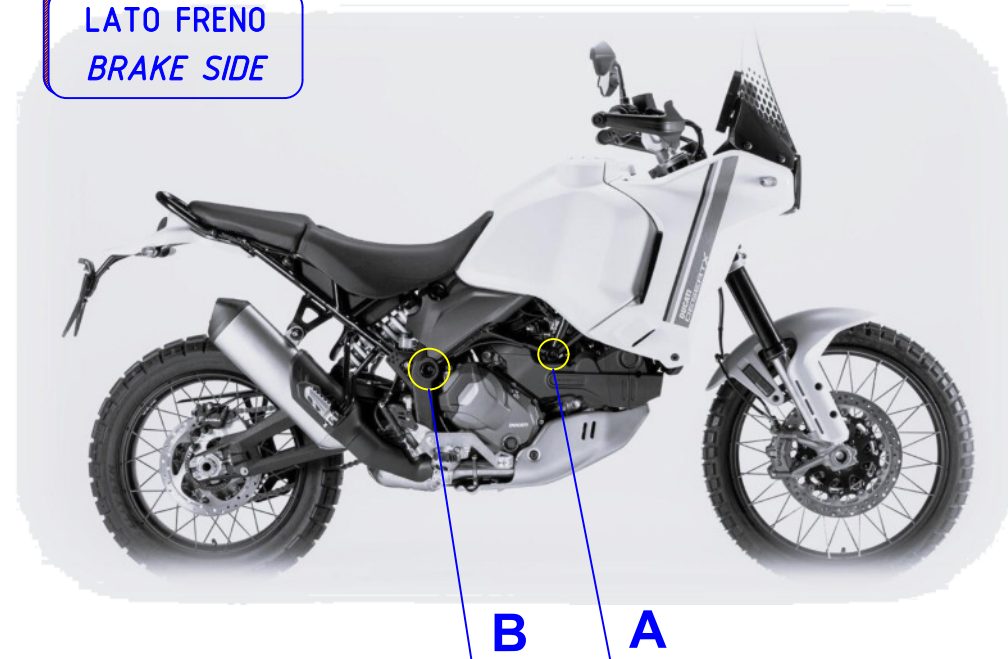

Pulire e/o sgrassare tutte le sedi indicate
 Clean and/or degrease all the holes indicated

VALIDO PER ENTRAMBI I LATI
 VALID FOR BOTH SIDES

LATO / SIDE	POS A	POS B
FRENO / BRAKE	CAP01 - TTS31	CAP02-TTS52
CAMBIO / SHIFT	CAP01 - TTS31	CAP02-TTS52

CNC RACING ISTRUZIONI INSTRUCTIONS **TT369**

MANUTENZIONE E PULIZIA: AVVERTENZA - MAINTENANCE AND CLEANING: WARNING

PARTI ANODIZZATE e/o LEXAN: NON USARE sgrassatori a base acida o alcalina. Usare saponi neutri. Lavare a moto fredda, mai calda. No idropulitrice.
ANODIZED and / or LEXAN PARTS: DO NOT USE acid or alkaline based degreasers. Use neutral soaps. Wash on a cold bike, never hot. No pressure washer.