GUIDA RAPIDA




LS2 INTERCOM


SPECTRUM EVO

Powered by MIDLAND®

ON/OFF

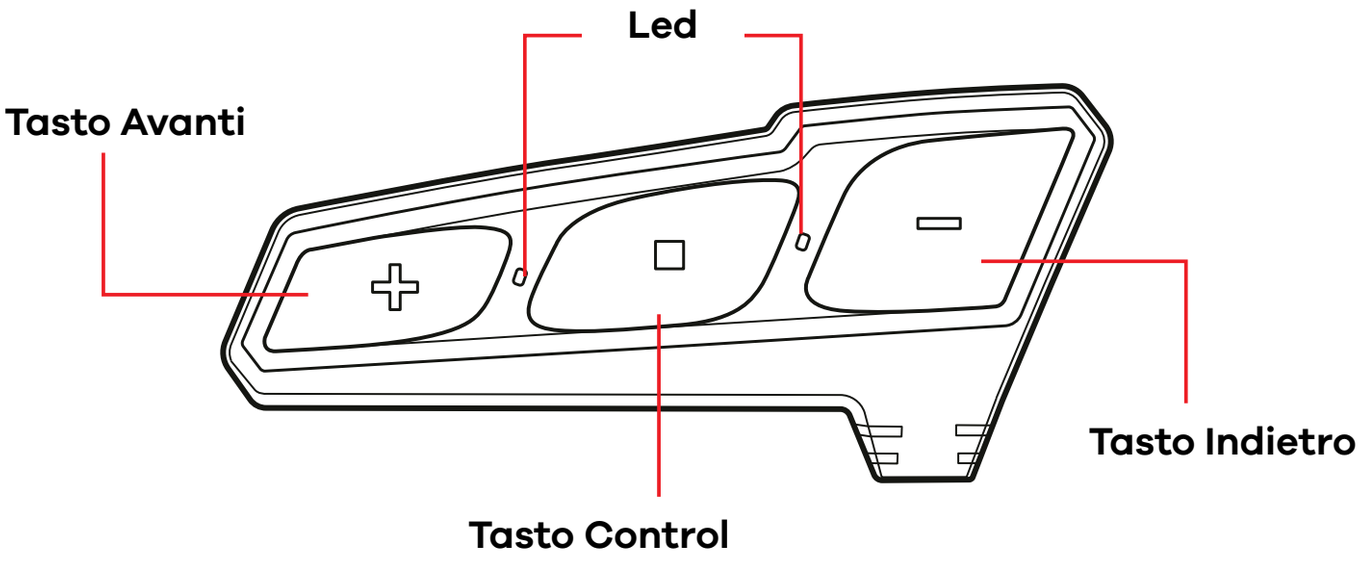


ACCENSIONE	SPEGNIMENTO
Stato: dispositivo spento	Stato: dispositivo acceso

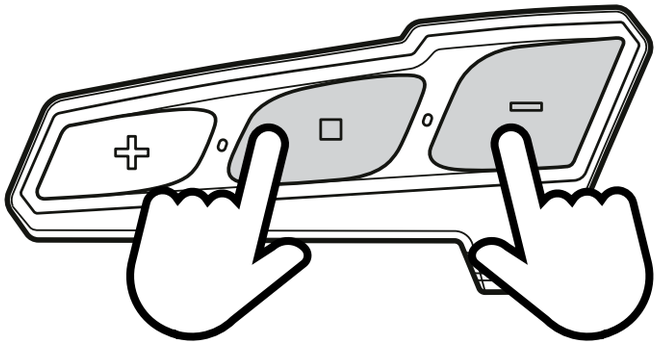

3” Premere contemporaneamente per 3 secondi	3” Premere contemporaneamente per 3 secondi
Lampeggia	Lampeggia
Accensione	Spegnimento


ABBINAMENTO

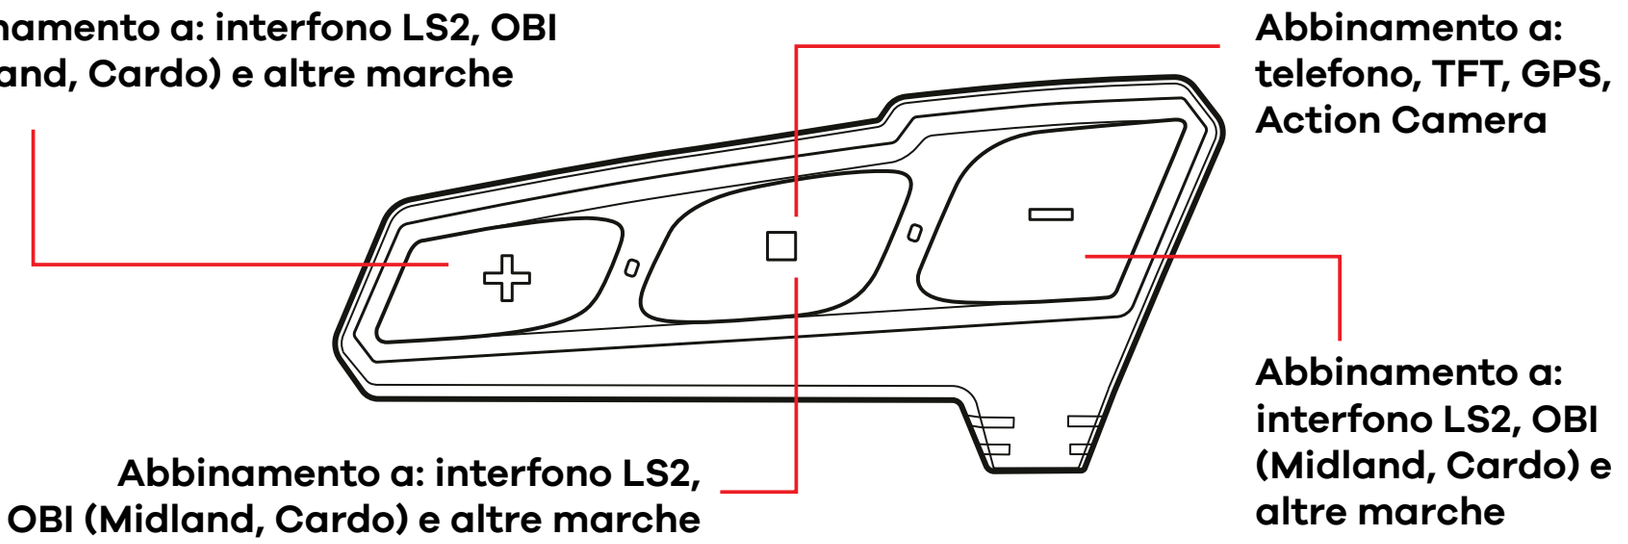

Nota: *è possibile abbinare in totale fino a 3 dispositivi intercom (LS2 e/o altre marche). Un altro abbinamento sullo stesso tasto sovrascrive il precedente.*

ABBINAMENTO TELEFONO/GPS/TFT/ACTION CAMERA

Stato: dispositivo spento

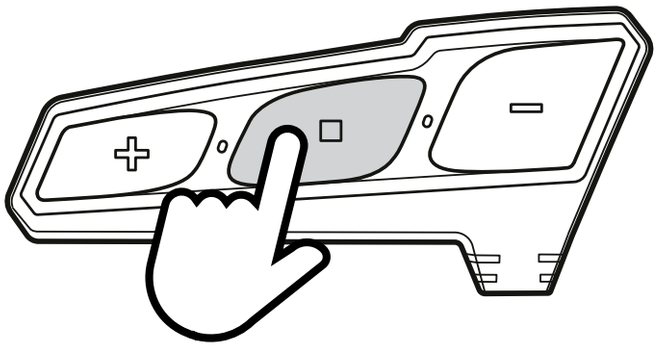


7”	Premere per 7 secondi
	Abbinamento telefono
	Lampeggia
	Selezionare Spectrum Evo su telefono, GPS, TFT o Action Camera
	Abbinamento riuscito

Nota: *è possibile abbinare un solo dispositivo tra telefono, GPS, TFT o action camera.*

ABBINAMENTO

ABBINAMENTO INTERFONO LS2/OBI O COMPATIBILI

Stato: dispositivo acceso

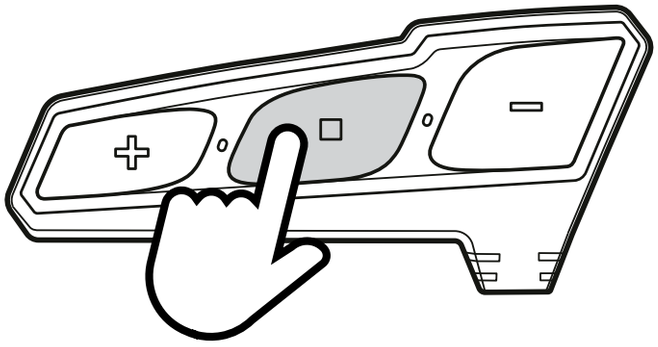

LS2 o OBI (Midland & Cardo o compatibili)

7”	Premere qualsiasi tasto per 7 secondi
	Lampeggia
	Abbinamento intercom

Seguire la procedura di **abbinamento dell’intercom** (leggere istruzioni del dispositivo)

Abbinamento riuscito


Nota: *seguendo la stessa procedura, è possibile abbinare altri due dispositivi ai tasti Avanti e Indietro.*


Nota: *prova questo tipo di abbinamento per verificare se il tuo interfono è OBI o compatibile; se la procedura non va a buon fine, segui allora il procedimento di abbinamento Universal Intercom.*

ABBINAMENTO

ABBINAMENTO UNIVERSAL INTERCOM (NON OBI O COMPATIBILI)

Stato: dispositivo acceso

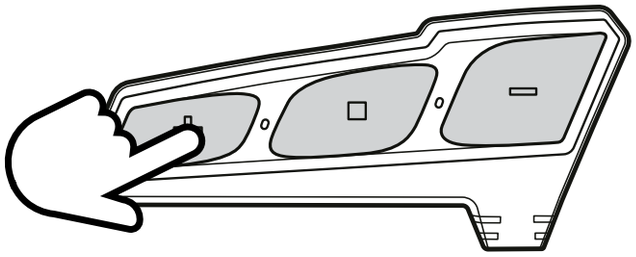

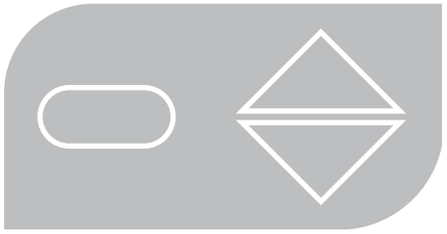

7” Premere qualsiasi tasto per 7 secondi

Lampeggia

Abbinamento intercom


Seguire la procedura di **abbinamento al telefono** (leggere istruzioni del dispositivo)

Abbinamento riuscito

Nota: *seguendo la stessa procedura, è possibile abbinare altri due dispositivi ai tasti Control e Indietro.*

RESET ABBINAMENTI BLUETOOTH

Stato: dispositivo acceso

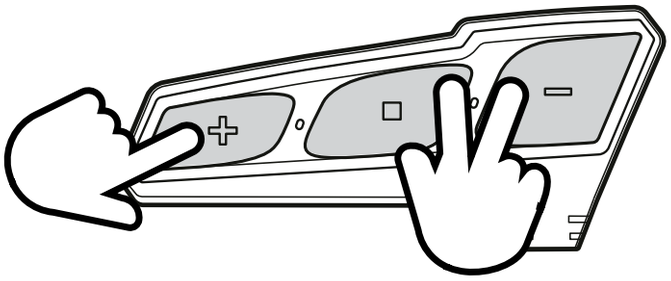


9” Premere insieme tutti i tasti per 9 secondi

Lampeggia


VOLUME - LINGUA

REGOLAZIONE VOLUME

Stato: durante l'ascolto di una sorgente audio (musica, telefono..)

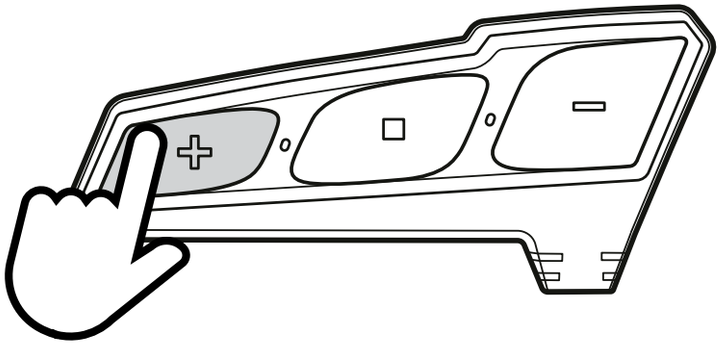


Tenere premuto per aumentare il volume

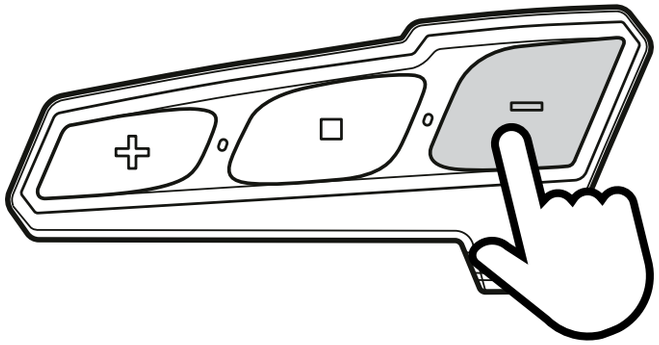

Tenere premuto per diminuire il volume

CAMBIO LINGUA

Stato: dispositivo acceso

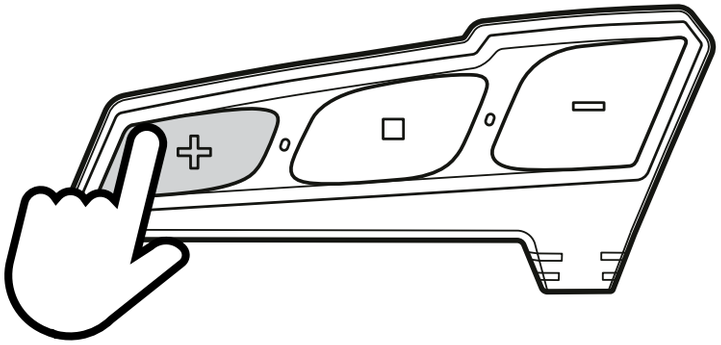


9" Tenere premuto per più di 9 secondi

Avviso "Stato batteria" nelle varie lingue. Rilasciare il tasto all'annuncio nella lingua desiderata

INTERCOM

APRIRE/CHIUDERE INTERCOM

Stato: dispositivo acceso e già abbinato

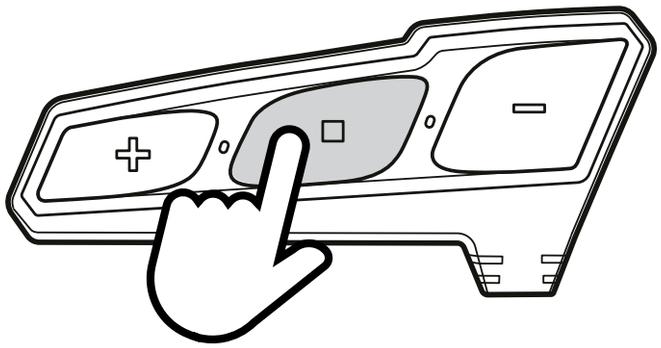


x1	Premere 1 volta il tasto utilizzato per l'abbinamento LS2/OBI
	Beep
	Lampeggia

Nota: *per comunicare con altri interfoni abbinati ai tasti Avanti e Indietro, ripetere la procedura sui tasti corrispondenti*

APRIRE INTERCOM CON VOX

Stato: dispositivo acceso e già abbinato al tasto Control

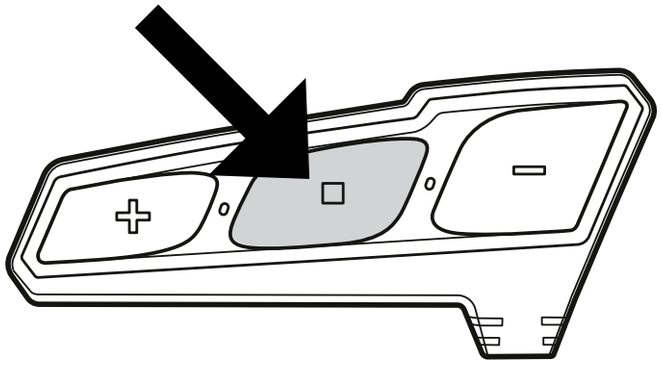


	Pronunciare **"Hey Spectrum"** per aprire l'intercom
	Beep
	Lampeggia

Nota: *l'attivazione vocale è possibile solo con un interfono abbinato al tasto Control*

INTERCOM

APRIRE/CHIUDERE UNIVERSAL INTERCOM

Stato: dispositivo acceso e già abbinato

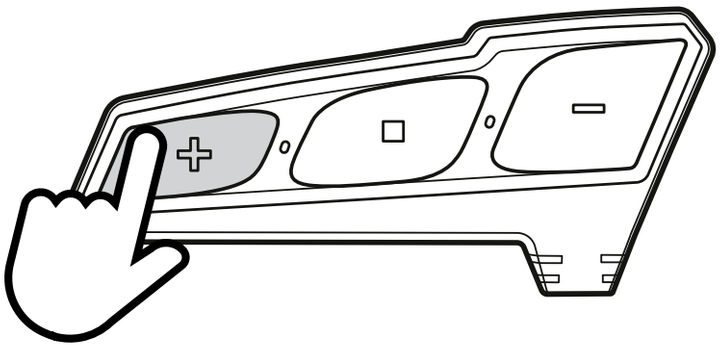

x1	Premere 1 volta il tasto utilizzato per l'abbinamento Universal Intercom
	Beep
	Lampeggia


Nota: *per aprire/chiudere l'audio con il dispositivo di altra marca, utilizzare il comando di chiamata vocale (per alcuni modelli è necessario inviare la chiamata vocale due volte).*

Nota: *per comunicare con altri interfoni abbinati ai tasti Control e Indietro, ripetere la procedura sui tasti corrispondenti.*

TELEFONO

ASSISTENTE VOCALE (ATTIVARE CHIAMATA, NAVIGATORE, MUSICA)

Stato: dispositivo acceso e abbinato al telefono

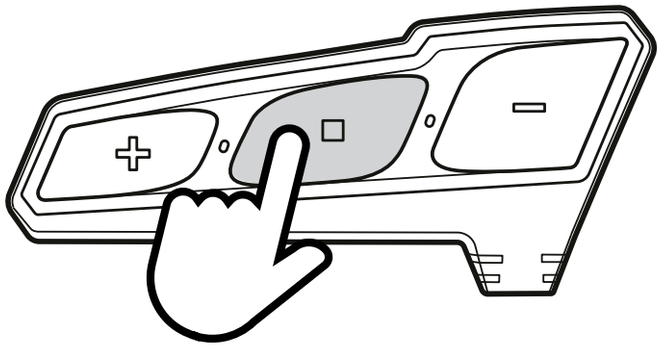


x2	Premere 2 volte o pronunciare **“hey Google”** o **“hey Siri”** per aprire l’assistente vocale
	Beep beep
	Dare istruzioni
	Lampeggia
	Chiamata, Navigatore, Musica

TELEFONO

CHIAMATE


Stato: dispositivo acceso e abbinato al telefono con chiamata in entrata o in corso

RISPONDERE

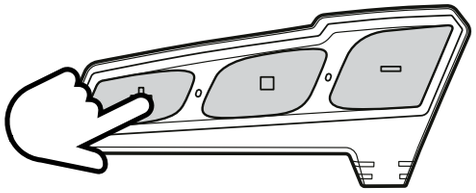


x1 Premere 1 volta qualsiasi tasto o pronunciare **“Hey Spectrum”** per rispondere ad una chiamata

TERMINARE

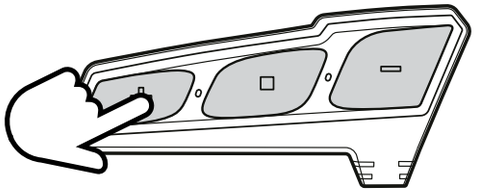

x1 Premere 1 volta qualsiasi tasto

RIFIUTARE

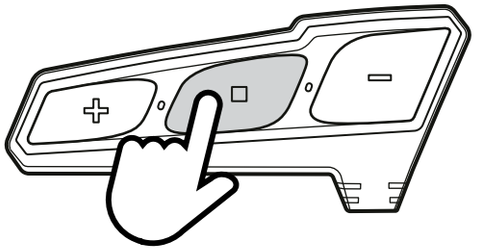


3” Premere 3 secondi il tasto Control

Nota: *se è attivata la risposta automatica, l’interfono risponde automaticamente dopo 8 secondi.*

ABILITARE/DISABILITARE LA RISPOSTA AUTOMATICA

Stato: dispositivo spento

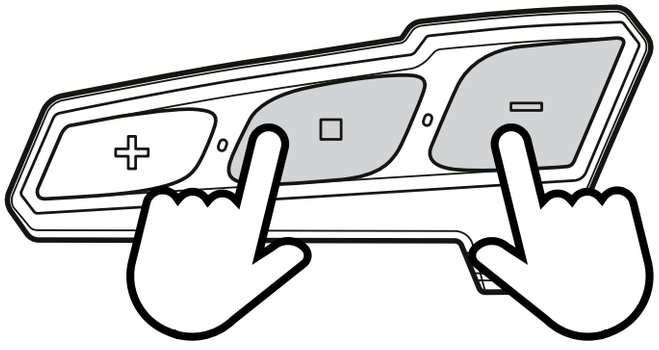

9” Premere 9 secondi

Attivo


Lampeggia

MUSICA


PLAY/PAUSA

Stato: dispositivo acceso e abbinato al telefono


Selezionare App musica

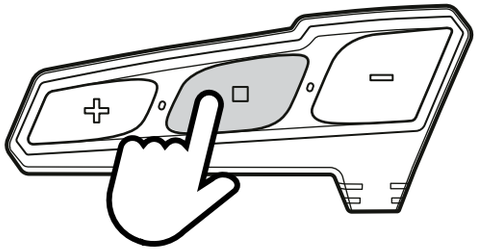

2” Premere 2 secondi Play/Pause

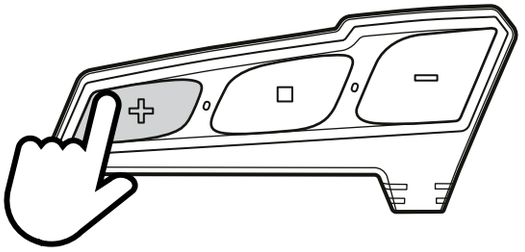

x2 Premere 2 volte Brano successivo

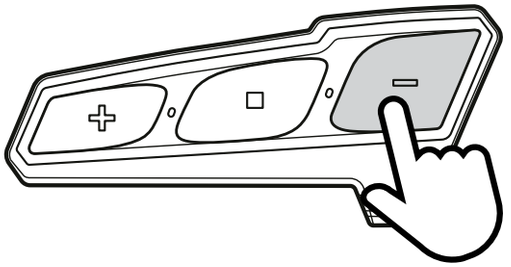


x2 Premere 2 volte Brano precedente

CONDIVISIONE MUSICA CON PASSEGGERO

Stato: dispositivo acceso e abbinato al telefono

Selezionare App musica

Aprire intercom

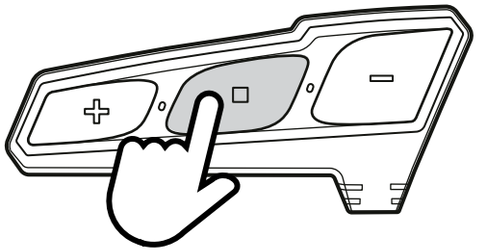

2” Premere per 2 secondi

Condivisione musica

Nota: *per interrompere la condivisione della musica premere il tasto Control per 2 secondi.*

Nota: *è possibile condividere la musica solo con un interfono LS2 SPECTRUM/EVO.*

Frequenza (GHz)	Potenza max (mW)
2.402 - 2.480	100

Per configurare e gestire LS2 SPECTRUM EVO ed effettuare l'aggiornamento firmware, scarica Midland Connect da App Store o Google Play.

Scansiona il QR CODE per accedere alla pagina di supporto, aggiornare il firmware e trovare tutte le informazioni su LS2 SPECTRUM EVO, inclusi installazione e video tutorial.

MORE INFO

Prodotto o importato da: **MIDLAND EUROPE S.R.L.**
Via R. Sevardi 7, 42124 Reggio Emilia, Italy
Distribuito da: **LS2 MOTOGEAR EUROPE S.L.U.**
C/Colom 372, 08223 Terrassa, Barcelona, Spain